

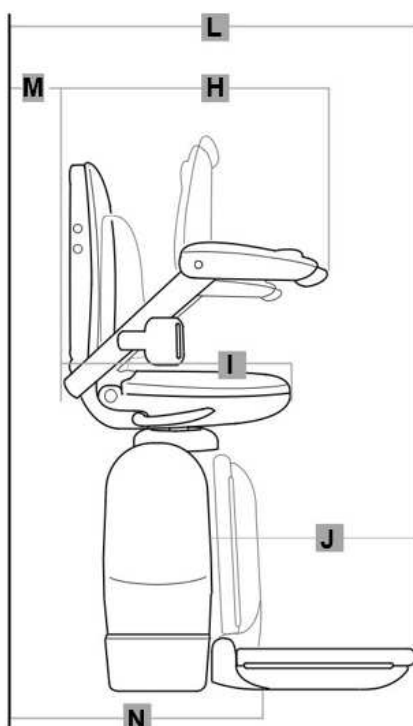


Acorn 130 Interior

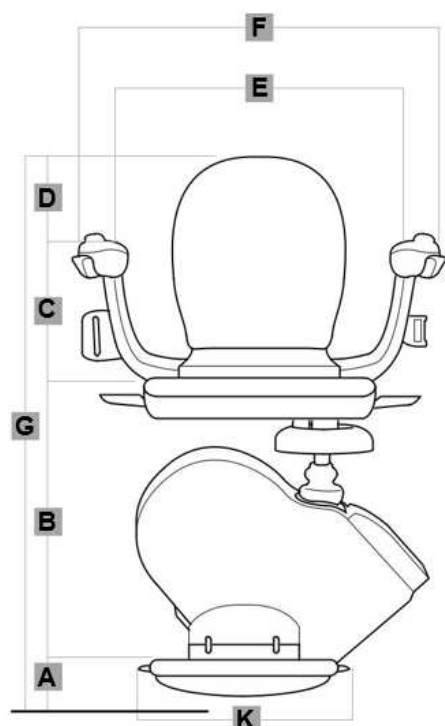

Ángulos

Estándar Interior 130

Poste corto	40-55º
Poste estándar	29-55º
Poste largo	23-55º

Giro automático

Poste estándar	36-55º
Poste largo	23-55º

Intemperie 130

Poste estándar	27-55º
----------------	--------

Longitud máxima rail

10 metros

Especificaciones

Dimensiones

	mm
A Suelo a parte superior del reposapiés	95
B Reposapiés a asiento (Corto) (Largo)	445 (410) (505)
C Altura reposabrazos con respecto al asiento	250
D Altura del respaldo respecto al reposabrazos	190
E Anchura entre reposabrazos (versión ancha)	445 (495)
F Anchura total	605
G Altura total	980
H Longitud reposabrazos	470
I Profundidad asiento	435
J Profundidad reposapiés	325
K Anchura reposapiés	310
L Ancho de escalera ocupado por la silla	570
M Espacio entre silla y pared.	13
N Ancho de escalera ocupado con la silla plegada	310
O Anchura requerida en la parte superior para realizar el giro	670
P Espacio ocupado por el rail (versión ancha))	215(240)

Tensión de alimentación 120 – 240Vac

Tensión del motor 24Vdc baterías


Potencia motor 0.25Kw

Capacidad de carga 127kgs (159kg versión HD)

Sistema de tracción Piñón cremallera.

Velocidad máx. No superior a 0.15 m/s

Acorn 130 Sit/Stand

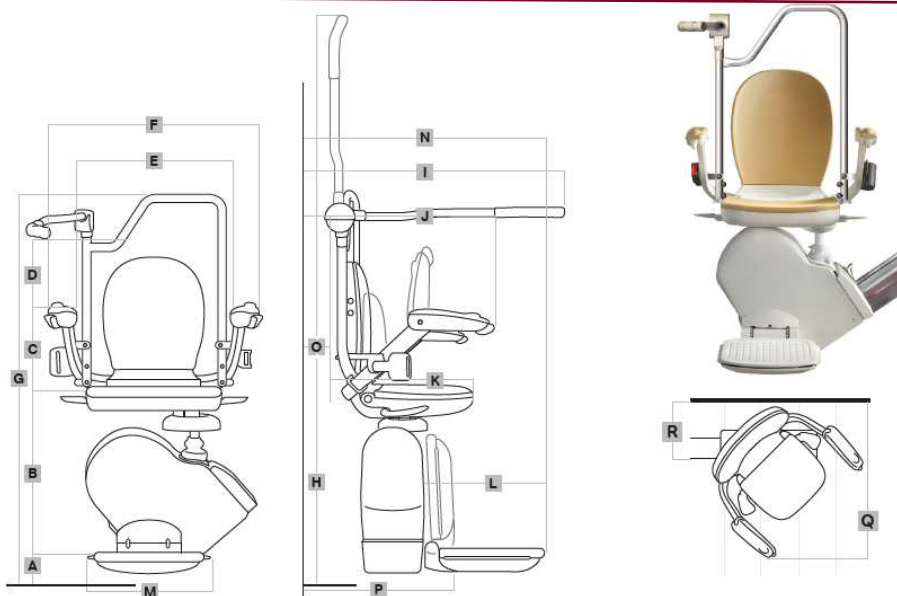

Especificaciones

Longitud máxima rail

10 metres

Dimensiones

	mm
A Suelo a parte superior del reposapiés	95
B Reposapiés a asiento	445
C Altura reposabrazos con respecto al asiento	250
D Altura del reposabrazos respecto del asiento	190
E Anchura entre reposabrazos	445 (495)
F Anchura total	605
G Altura total hasta barra apoyabrazos	1220
H Altura total con barra de protección en alto	1725
I Anchura total con barra de protección bajada	620
J Longitud reposabrazos	470
K Profundidad asiento.	435
L Profundidad reposapiés	325
M Anchura reposapiés	310
N Ancho de reposapiés a pared	570
O Espacio entre silla y pared.	13
P Espacio ocupado silla plegada	310
Q Anchura mínima en la parte superior para realizar el giro	670
R Espacio ocupado por el rail	215 (240)

Tensión de alimentación 120 – 240Vac

Tensión del motor 24Vdc baterías

Potencia motor 0.25Kw

Capacidad de carga 127kgs

Sistema de tracción Piñón cremallera.

Velocidad máx. No superior a 0.15 m/s