


DATOS TÉCNICOS

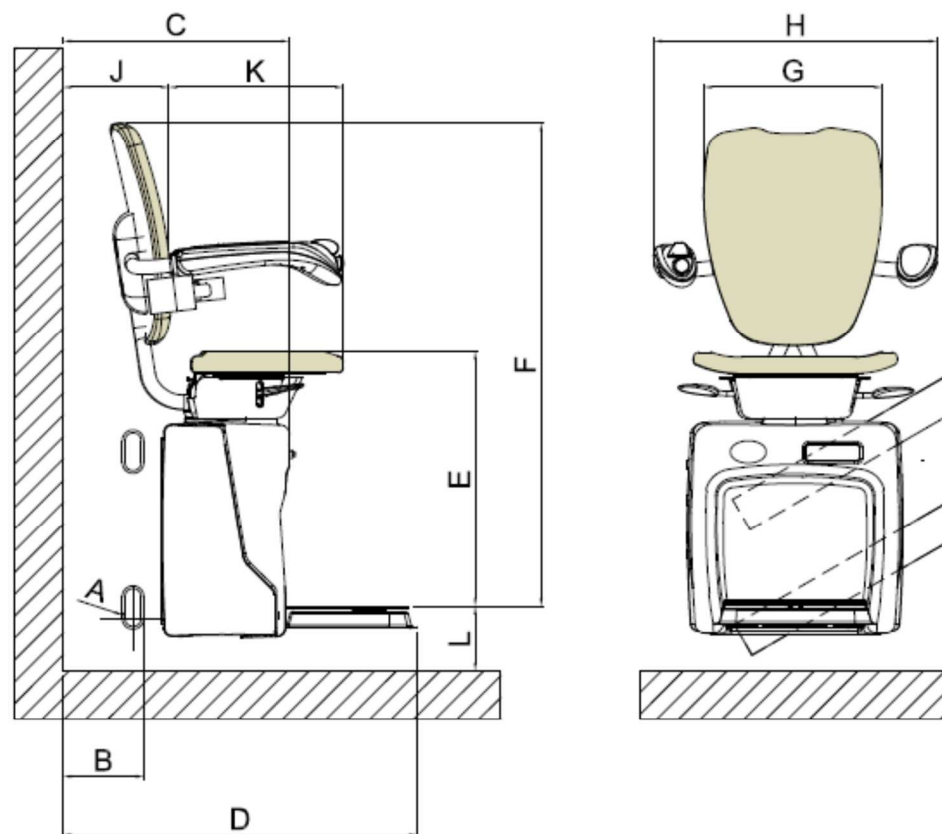

Alimentación	230 VAC
Velocidad	0,15 m/s (máx.)
Duración de uso	15 viajes cada 24 horas • 10 viajes continuas
Carga máxima	130 Kg

VIMEC DOLCE VITA

A	Dimensiones de la guía amplitud/altura	30 mm/50 mm
B	Distancia del lado externo de la escalera	130 mm
C	Espacio ocupado por la máquina con el reposapiés cerrado	445 mm
D	Espacio ocupado por la máquina con el reposapiés abierto	720 mm
E	Distancia entre el reposapiés y el asiento	530 mm
F	Distancia entre el reposapiés y la parte superior del respaldo	1.080 mm
G	Amplitud respaldo	380 mm
H	Distancia entre los apoyabrazos (externamente)	600 mm
J	Distancia entre el respaldo y la pared	195 mm
K	Profundidad del asiento	365 mm
L	Distancia entre la parte superior del reposapiés al pavimento	90 mm